




立米 RIVA 38X 結晶防水粉

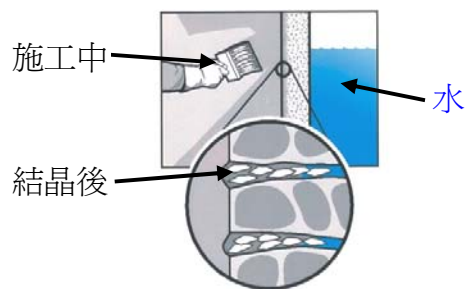

主要用途

立米 38X 結晶防水粉於施工後會產生化學作用，形成一層不溶的結晶纖維把所有石屎的細孔封住而成一個永久的防水層，可抵抗外來或內在水壓。

產品特長

屬無毒性，可有效地對抗正負水壓，保護石屎及加強對抗侵蝕物，簡單易用。

施工位置

各大廈樓宇的共用牆壁、地下室、隧道、水箱、石屎或石屎磚牆等。

技術及施工指導

首先確定施工面清潔及已去除鬆散物，所有裂縫及黃蜂巢表面需要鑿到硬石屎為止。之後將施工表面用清水弄濕，但不能藏水。**先落粉後加水作為調教**，比例約2.5：1，如覆蓋以一般平滑面計，1公斤約可塗1平方米，覆蓋2層均勻塗上一層**立米 38X 結晶防水粉**，待乾涸3至4小時後再塗第二層。

養護方法

立米 38X 結晶防水粉乾硬後要做養護2-3天及每天灑水3次。

如做貯水庫，水缸等工程，要養護5天。

安全指引

未正式乾透的物料可用水清洗，餘下的廢料請勿棄於水溝，如皮膚或眼部接觸到物料可使用一般清潔劑或清水清潔，仍覺不適請盡快到就近的醫務所或急症室求診。

詳細內容

由美國原庄入口的**立米 38X 結晶防水粉**因應不同的工程需要分別有三種容量選擇：

10 kg、4.5 kg、及 1 kg。